



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

Aşık Profilleri C · Z · U · Omega (CS-P)

CS-P · Soğuk büküm aşık profilleri: C ve Z 100–300 mm, U ve Omega, 1,5–3,0 mm galvaniz. kg/m tablosu, açıklık-kesit seçim tablosu, delik düzeni, bindirmeli Z sistemi ve teklif.

Kesit çizimi

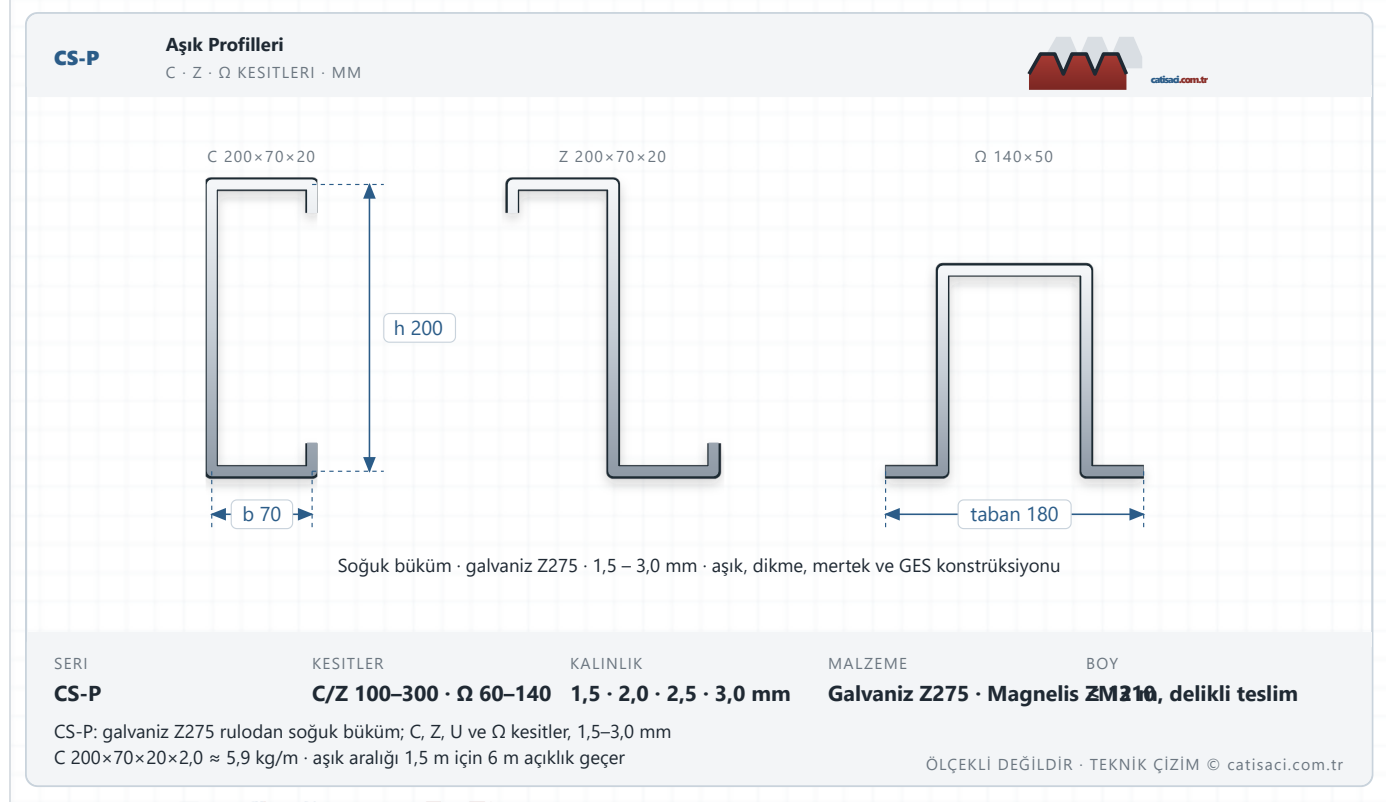

Aşık profilleri: C 200×70×20, Z 200×70×20 ve Omega 140×50 kesitleri

Teknik özellikler

Özellik	C profil	Z profil	U profil	Omega
Yükseklik	100 – 300 mm	100 – 300 mm	50 – 200 mm	40 – 140 mm
Başlık	50 – 80 mm	50 – 80 mm (asimetrik)	40 – 80 mm	30 – 50 mm
Dudak	15 – 25 mm	15 – 25 mm	—	—
Kalınlık	1,5 – 3,0 mm	1,5 – 3,0 mm	1,5 – 3,0 mm	0,8 – 2,0 mm
Malzeme	Galvaniz Z275 (S250–S350GD)	Galvaniz Z275	Galvaniz Z275	Galvaniz / Magnelis
Boy	≤ 12 m	≤ 12 m	≤ 12 m	≤ 6 m
Sistem	Tek açıklık, uç sacı	Bindirmeli sürekli	Dikme, kiriş	Ray, mertek, distans
Kullanım	Çatı/cephe aşığı	Çatı aşığı (uzun açıklık)	Cephe dikmesi, kapı kasası	GES rayı, çift kat distans, mertek

Ölçü ve ağırlık tablosu

Kesit	Açılım	kg/m 1,5 mm	kg/m 2,0 mm	kg/m 2,5 mm	kg/m 3,0 mm
C/Z 100×50×20	240 mm	2,83	3,77	4,71	5,65
C/Z 150×60×20	310 mm	3,65	4,87	6,08	7,30
C/Z 200×70×20	380 mm	4,47	5,97	7,46	8,95
C/Z 250×75×25	450 mm	5,30	7,07	8,83	10,60
C/Z 300×80×25	510 mm	6,01	8,01	10,01	12,01
U 100×50	200 mm	2,36	3,14	3,93	4,71
Ω 140×50 (taban 180)	400 mm	4,71	6,28	—	—

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık $\pm\%3-5$ sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Makas aralığı (açıklık)	Aşık aralığı 1,5 m	Aşık aralığı 2,0 m	Not
4 m	C 150×60×1,5	C 150×60×2,0	Tek açıklık
5 m	C 200×70×1,5	C 200×70×2,0	
6 m	C 200×70×2,0	Z 200×70×2,0 bindirmeli	Z ile %20 kazanç
7,5 m	Z 250×75×2,0 bindirmeli	Z 250×75×2,5 bindirmeli	Gergi çubuğu 1 sıra
9 m	Z 300×80×2,5 bindirmeli	Z 300×80×3,0 bindirmeli	Gergi 2 sıra
12 m	Z 300×80×3,0 çift	—	Kafes aşık önerilir

Tablo, 100 kg/m² kar + kaplama yükü ve L/200 sehim için ön seçimdir; eğimli çatıda zayıf eksen burkulması için 4 m üzeri açıklıkta gergi çubuğu (Ø12 tij) kullanılır. Kesin kesit projedeki yüklere göre statik hesapla belirlenir.

Montaj notları

- C: tek açıklık, uç sacı + M12 civata; Z: makas üstü bindirme %10–15, 4 civata.
- Gergi Ø12 tij: 4–6 m ortada, 6 m+ üçte birlerde.
- Delikler fabrikada; şantiyede delme yok.
- 1,5 m aşık aralığı: 6 m → C200×2,0 · 7,5 m → Z250×2,0 · 9 m → Z300×3,0.