



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

Çatı ve Cephe Aksesuarları (CS-Aks)

CS-Aks · Trapez çatı aksesuarları: mahya, damlalık, harpušta, sıvadibi, köşe, ek yeri, semer, hadve dolgu, kar tutucu ve EPDM vida. Ölçüler, kanat genişlikleri, sarfiyat hesabı ve teklif.

Kesit çizimi

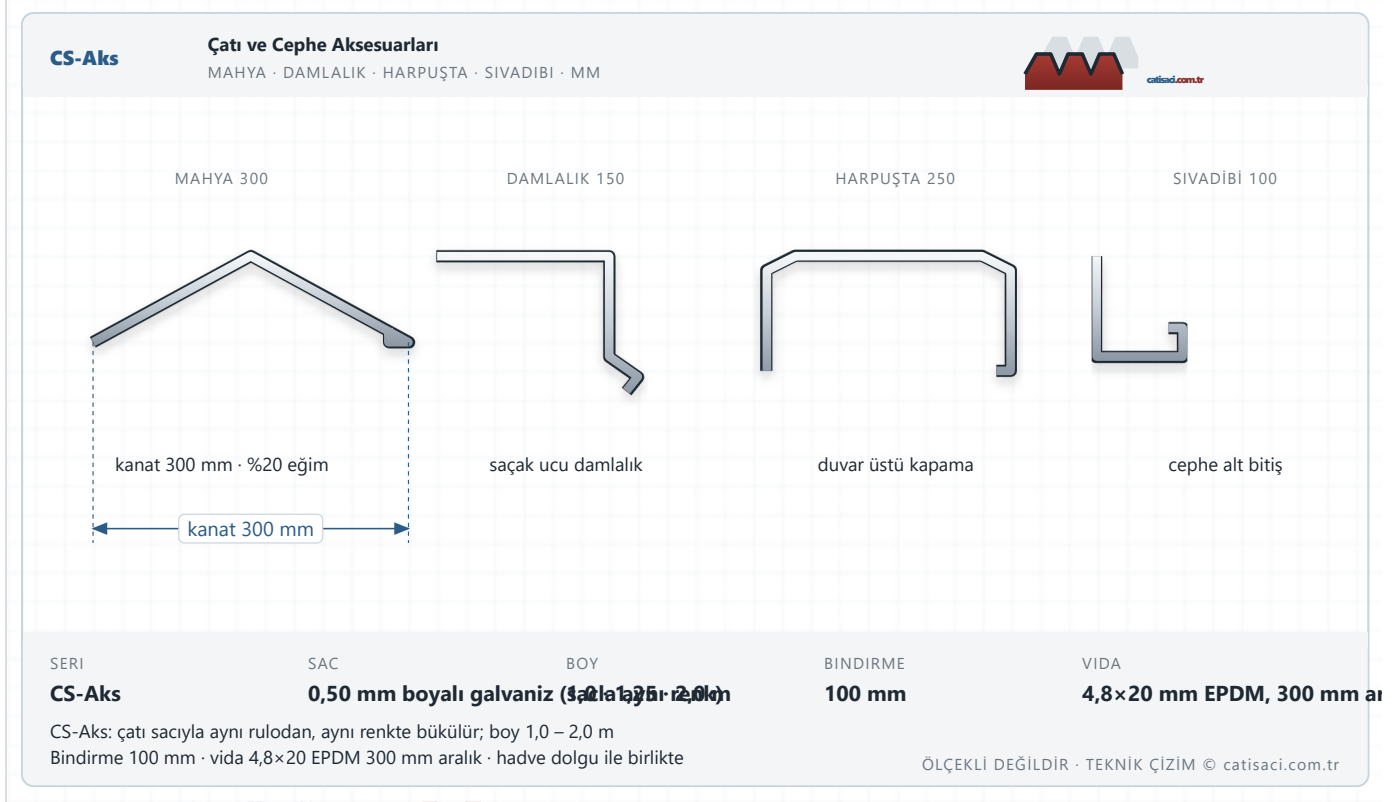

Aksesuar kesitleri: mahya (300 mm kanat), damlalık, harpušta ve sıvadibi profilleri

Teknik özellikler

Aksesuar	Standart ölçü	Görev
Mahya (üçgen / yuvarlak)	300 + 300 mm kanat, açi eğime göre	İki yamacın birleşimini kapatır
Damlalık	150 + 80 mm, 15° dönüş	Saçak ucunda suyu oluğa yönlendirir
Harpušta	250 + 80 + 80 mm	Duvar/parapet üstünü kapatır
Sıvadibi	100 + 60 mm	Cephe kaplamasının alt bitiři
Köşe profili (iç/dış)	100 + 100 mm	Cephe köşesi
Duvar dibi (baca dibi)	150 + 100 mm	Sacın duvara birleşimi, kanat siva altına
Ek yeri kapağı	80 + 80 mm	Levha uzunlamasına ek üstü
Semer / hadve dolgu	Forma özel, poliüretan	Mahya ve saçakta hadve boşluklarını kapatır
Kar tutucu	40×40 profil, 1 m aralık	Saçak hattında kar kaymasını önler
Vida	4,8×20 (aksesuar) · 5,5×38 (sac) EPDM	Contalı matkap uçlu

Ölçü ve ağırlık tablosu

Aksesuar	Hesap kuralı	100 m ² örnek çatı	kg/mt (0,50)
Mahya	Mahya uzunluğu × 1,05 (bindirme)	12,6 m	2,4
Damlalık	Saçak uzunluğu × 1,05	12,6 m	0,9
Harpuşta / duvar dibi	Duvar uzunluğu × 1,05	8,9 m	1,6
Hadve dolgu	Mahya + saçak uzunluğu	25 m	—
Sac vidası 5,5×38	6 adet/m ²	600 adet	—
Aksesuar vidası 4,8×20	4 adet/mt aksesuar	140 adet	—
Bütıl bant	Boyuna bindirme uzunluğu	≈ 12 m	—
Kar tutucu	Saçak uzunluğu / 1 m	12 adet	—

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık $\pm\%3-5$ sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Detay	Bindirme	Vida aralığı	Not
Mahya	100 mm	300 mm, hadve üstünden	Altına hadve dolgu; havalandırılmalı mahyada tarak
Damlalık	50 mm	300 mm	Sac damlalığının üstüne 50 mm biner
Harpuşta	100 mm	300 mm iki yanda	Üst yüzü %3 eğimli, suyu içe verir
Duvar dibi	100 mm	300 mm	Kanat sıva altına 50 mm; bütıl ile
Ek yeri kapağı	50 mm	400 mm	Altına bütıl, üstten vida

Aksesuarların hepsi kaplama ile aynı kalınlık ve renkte olmalıdır; farklı kalınlık ısıl uzamada boya çatlağı, farklı parti boya renk farkı yaratır. Bu yüzden aksesuarları sac ile aynı siparişte, aynı rulodan büküyoruz.

Montaj notları

- Sıra: damlalık/dere → sac → ek yeri → duvar dibi → mahya/harpuşta.
- Bindirme 100 mm (damlalık 50); vida 4,8×20 EPDM, 300 mm.
- Hadve dolgu mahya ve saçakta zorunlu; havalandırılmalı mahyada tarak.
- Kar tutucu saçaktan 30 cm içeride, 1 m aralık.