



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026  
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

## Eksiz Yağmur Oluğu (CS-Oluk)

**CS-01uk** · Eksiz oluk: şantiyede rulodan 30 m'ye kadar tek parça çekilen boyalı galvaniz kutu (150×100) ve yarım yuvarlak (Ø125) oluk. Kapasite tablosu, kanca aralığı, kg/mt ve teklif.

### Kesit çizimi

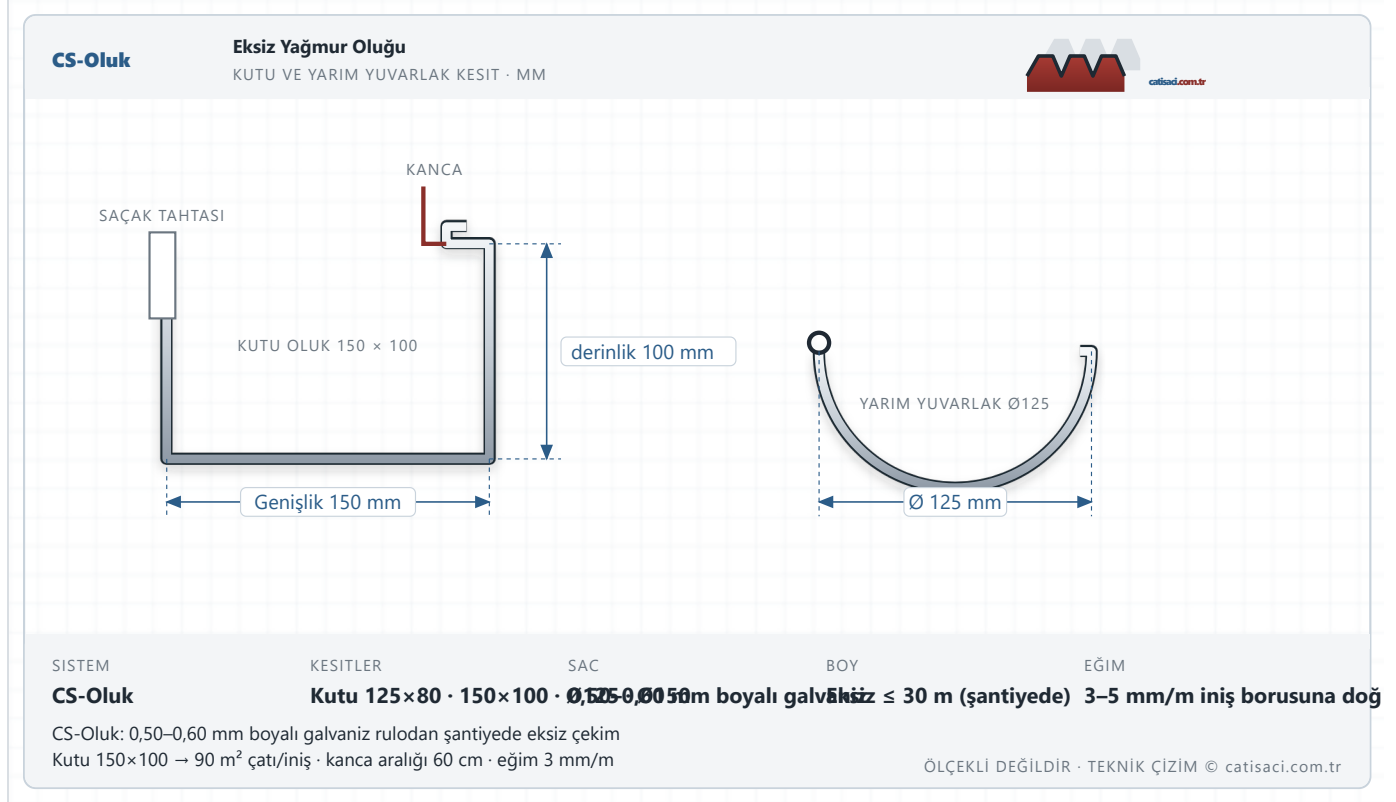

Eksiz oluk kesitleri: kutu 150×100 mm ve yarım yuvarlak Ø125 mm; saçak tahtasına kanca ile

### Teknik özellikler

| Özellik            | Değer                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kesitler           | Kutu 125×80 · 150×100 mm · Yarım yuvarlak Ø125 · Ø150 mm             |
| Sac                | 0,50 · 0,60 mm boyalı galvaniz (polyester 25 µm) · 0,70 mm alüminyum |
| Açılım             | 333 mm (Ø125 / 125×80) · 400 mm (150×100 / Ø150)                     |
| Boy                | Eksiz ≤ 30 m (şantiye) · 3 m parçalı (fabrika)                       |
| Kanca              | Aynı sacdan bükme, 60 cm aralık; saçak tahtasına 2 vida              |
| Eğim               | 3-5 mm/m iniş borusuna doğru                                         |
| Renk               | RAL 9002 · 7016 · 3009 · 8017 · 9005                                 |
| Kapasite (150×100) | Bir iniş ≈ 90 m <sup>2</sup> çatı; iniş aralığı ≤ 12 m               |
| Aksesuar           | İç/dış köşe, kapak, iniş ağzı, gergi, yaprak süzgeci                 |

## Ölçü ve ağırlık tablosu

| Kesit               | Açılım | kg/mt (0,50) | kg/mt (0,60) | Kesit alanı         | Çatı alanı / iniş   |
|---------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Kutu 125×80         | 333 mm | 1,31         | 1,57         | 100 cm <sup>2</sup> | ≈ 60 m <sup>2</sup> |
| Kutu 150×100        | 400 mm | 1,57         | 1,88         | 150 cm <sup>2</sup> | ≈ 90 m <sup>2</sup> |
| Yarım yuvarlak Ø125 | 333 mm | 1,31         | 1,57         | 61 cm <sup>2</sup>  | ≈ 45 m <sup>2</sup> |
| Yarım yuvarlak Ø150 | 400 mm | 1,57         | 1,88         | 88 cm <sup>2</sup>  | ≈ 65 m <sup>2</sup> |

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık  $\pm\%3-5$  sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

## Aşık / konstrüksiyon

| Eleman     | Ölçü / aralık                  | Not                                   |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Kanca      | 60 cm (kar bölgesinde 45 cm)   | Saçak tahtasına 2×4,8 mm vida         |
| İniş ağızı | Her $\leq 12$ m saçakta 1 adet | Ø100 iniş borusu ile                  |
| Eğim       | 3–5 mm/m                       | Su birikmesi ve yosun oluşumunu önler |
| Genleşme   | 30 m üzeri boyda genleşme eki  | EPDM contalı                          |
| Kar tutucu | Saçak hattı, 1 m aralık        | Kayan karın oluşu sökmesini önler     |

Oluk kapasitesi, saçak boyu ve iniş sayısı ile birlikte hesaplanır: 150×100 kutu oluk 12 m saçakta bir inişle 90 m<sup>2</sup> çatıyı boşaltır; daha uzun saçakta iniş sayısı artırılır.

## Montaj notları

- Kanca 60 cm (kar bölgesi 45 cm), eğim 3–5 mm/m.
- İniş ağızı her  $\leq 12$  m saçakta; 150×100 → 90 m<sup>2</sup> çatı.
- Köşeler 45° kesim + köşe parçası, perçin + bütül.
- Damlalık oluk ortasına yönlendirmeli; kar tutucu saçak hattına.