



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

Kilit Geçme Çatı Paneli (CS-Lock)

CS-Lock · Kilit geçme çatı paneli: kenarları erkek-dişi kilitli, vidası gizli 32/250 trapez; %5 eğim, GES kelepçe uyumlu hadve. Kesit, kilit detayı, kg/m², aşık aralığı ve teklif.

Kesit çizimi

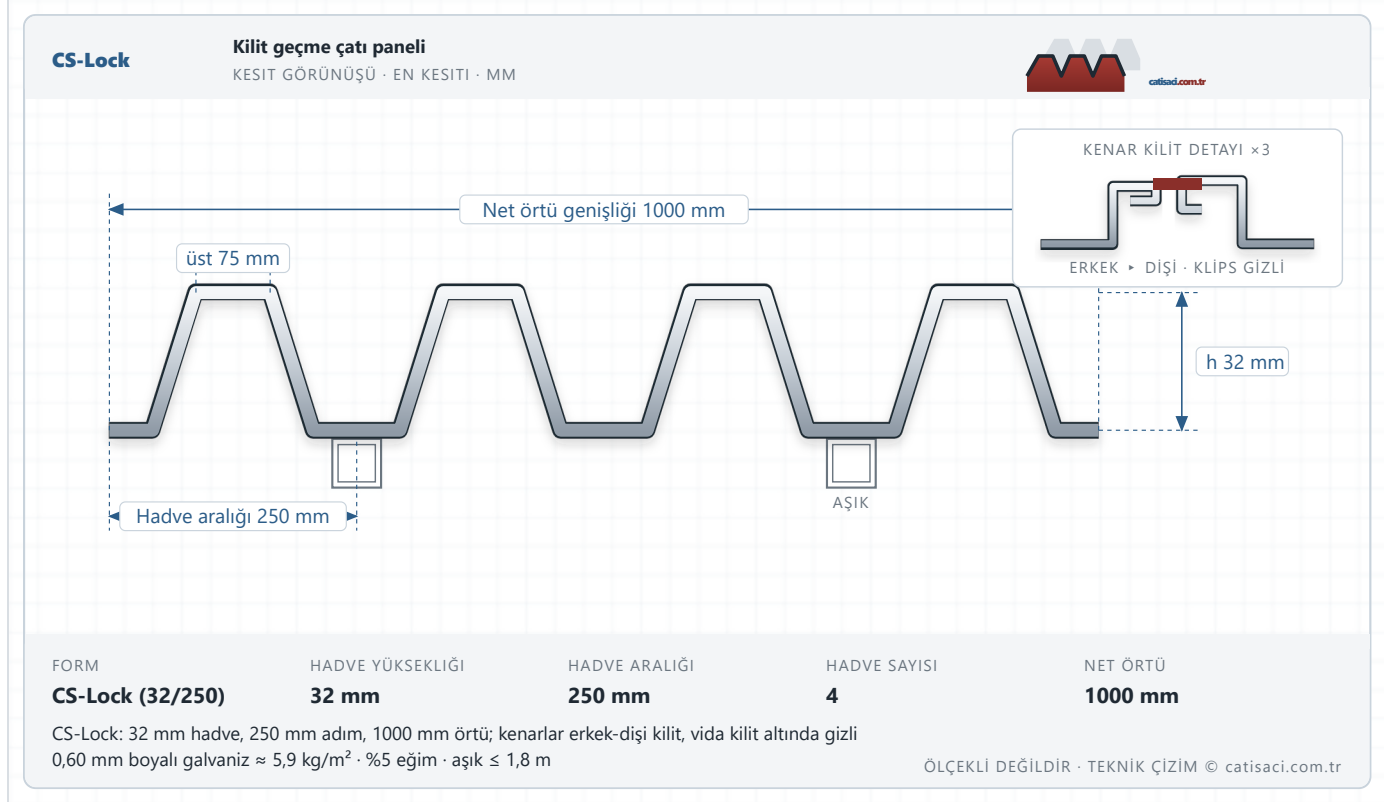

Kilit geçme paneli kesiti: 32/250 trapez formu, kenar kilit detayı (erkek-dişi), gizli klips

Teknik özellikler

Özellik	Değer
Form	32/250 (4 hadve + kilit kenarları)
Hadve yüksekliği	32 mm · üst düzlük 40 mm (GES kelepçe)
Net örtü	1000 mm
Rulo	1250 mm
Kalınlık	0,50 · 0,60 · 0,70 mm
Malzeme	Boyalı galvaniz Z140–Z275 · Magnelis
Kenar	Erkek-dişi kilit, 22 mm yükseklik; EPDM conta opsiyonu
Bağlantı	Gizli klips 4,8×35 mm, aşığa 2 vida; yüzeyde vida yok
Min. eğim	%5 (contalı kilit ile %3)
Boy	1 – 14 m
Kullanım	Konut çatısı, GES çatı, depo, cephe

Ağırlık tablosu (teorik, 7,85 kg/dm³)

Kalınlık	kg/mt	kg/m ² (örtü)	2 m adet (kg)	3 m adet (kg)	4 m adet (kg)	5 m adet (kg)	6 m adet (kg)
0,50 mm	4,91	4,91	9,8	14,7	19,6	24,5	29,4
0,60 mm	5,89	5,89	11,8	17,7	23,5	29,4	35,3
0,70 mm	6,87	6,87	13,7	20,6	27,5	34,3	41,2

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık $\pm\%3-5$ sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Kalınlık	Maks. aşık aralığı	GES ile	Not
0,50 mm	1,5 m	1,2 m	Konut çatısı
0,60 mm	1,8 m	1,5 m	Standart / GES
0,70 mm	2,1 m	1,8 m	Depo, kar bölgesi

Kilit kenarı levhayı enine yönde rijitleştirdiği için aşık aralığı aynı hadveli düz trapezden %10 fazladır; rüzgar emmesinde klips sayısı belirleyicidir (kenar bölgede iki kat).

Montaj notları

- Klips erkek kenara, her aşıkta 2 vida; dişi kenar klipsi örter.
- Boyuna bindirme 200 mm + bütül; kilit 50 mm açılır.
- Min. eğim %5 (contalı %3); aşık $\leq 1,8$ m (0,60 mm).
- GES kelepçesi hadve üstü 40 mm düzlüğe, delmeden.