



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

Metal Arduvaz (CS-MA)

CS-MA · Metal arduvaz: 300×400 mm pul tipi boyalı galvaniz kaplama, %45+ eğimli çatı ve cephe için. Görünen alan, kg/m², pul adedi, çita aralığı, montaj ve teklif.

Kesit çizimi

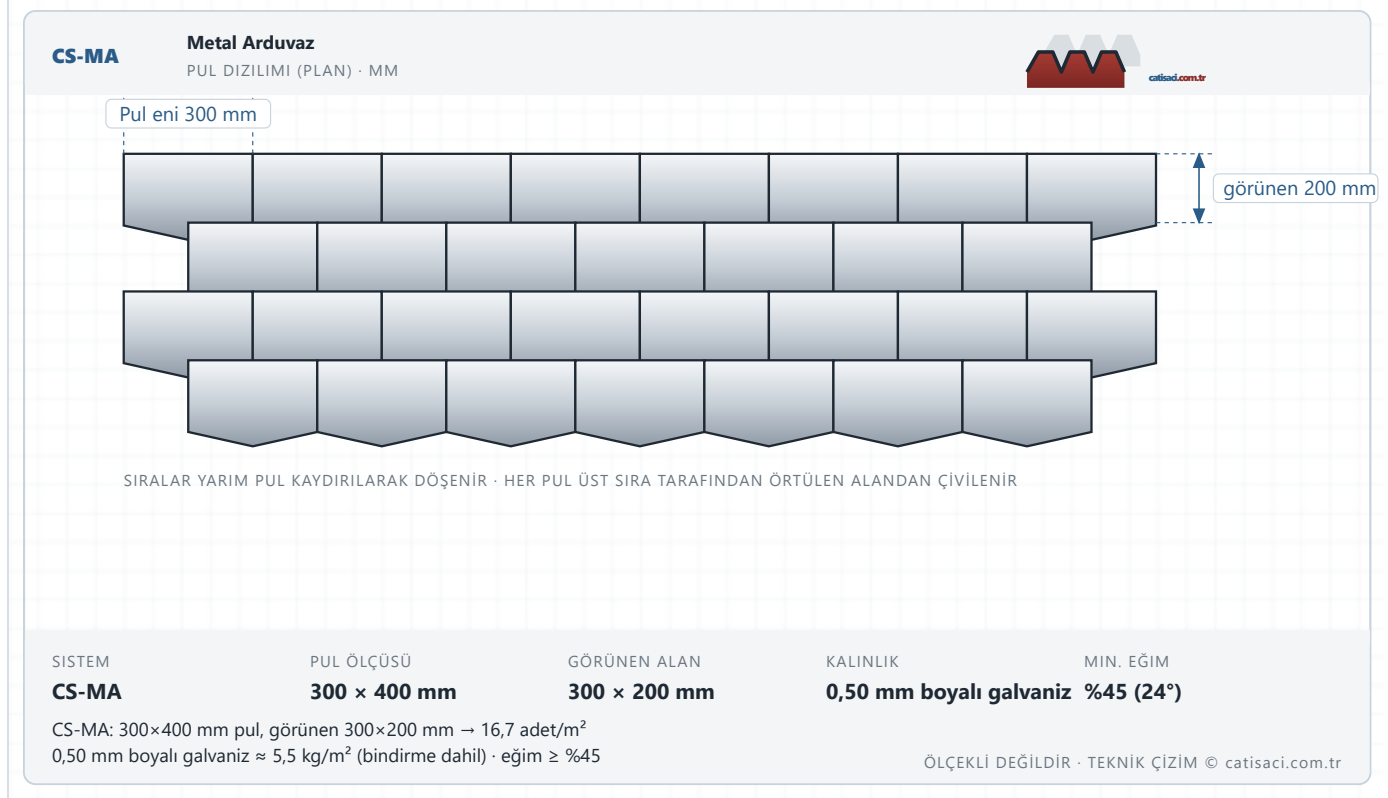

Metal arduvaz pul dizilimi: 300×400 mm pullar yarım kaydırmalı sıralarla, görünen alan 300×200 mm

Teknik özellikler

Özellik	Değer
Pul ölçüsü	300 × 400 mm (isteğe 250 × 350)
Görünen alan	300 × 200 mm (yarım örtme)
Pul adedi	16,7 adet/m ² (+%10 fire)
Kalınlık	0,50 mm (cephe 0,40 mm)
Malzeme	Boyalı galvaniz Z140, polyester 25 µm / PVDF 35 µm
Renk	RAL 7016 · 7024 · 8019 · 9005 · 3009
Ağırlık	≈ 5,5 kg/m ² (bindirme dahil)
Min. çatı eğimi	%45 (24°)
Çita aralığı	200 mm (görünen boy)
Bağlantı	2 adet paslanmaz çivi/vida, üst sıra tarafından örtülen bölgeden
Kullanım	Villa, kule, kubbe, konik çatı, tarihi bina, cephe

Ağırlık tablosu (teorik, 7,85 kg/dm³)

Kalınlık	kg/mt	kg/m ² (örtü)	1 m adet (kg)	2 m adet (kg)	3 m adet (kg)
0,40 mm	3,77	6,85	3,8	7,5	11,3
0,50 mm	4,71	8,56	4,7	9,4	14,1

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık $\pm\%3-5$ sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Eleman	Ölçü	Not
Mertek	50×100 mm ahşap	60 cm aralık
OSB / kaplama	11–15 mm (isteğe)	Kubbe ve eğrisel yüzeyde zorunlu
Su tutucu membran	Nefes alan	Tüm yüzey, 100 mm bindirme
Çıta	30×50 mm	200 mm aralık (görünen boy)
Havalandırma	Saçak girişi + mahya çıkışı	Pul altı boşluk 30 mm

Metal arduvazda aşık hesabı yoktur; pullar 200 mm aralıklı çیتالara tutturulur. Taşıyıcı hesap mertek için yapılır; kaplama yükü 5,5 kg/m² olduğundan hemen her mevcut çatı taşır.

Montaj notları

- Çıta aralığı 200 mm; membran + 30 mm havalandırma boşluğu.
- Her pul 2 paslanmaz çivi, örtülen bölgeden; alt kenar kilitli.
- Min. eğim %45; kubbe/konik yüzeyde OSB ve daralan pul.
- 16,7 pul/m² + %10–20 fire; kesim nibbler, kenar tamir boyası.