Metal Kiremit (CS-MK 35/350)

CS-MK · Metal kiremit: 0,40–0,50 mm boyalı galvaniz, 1100 mm net örtü, 350 mm basamak. Güncel toptan m² fiyatı, kg/m² tablosu, renkler, aşık aralığı ve montaj notları.

Kesit çizimi

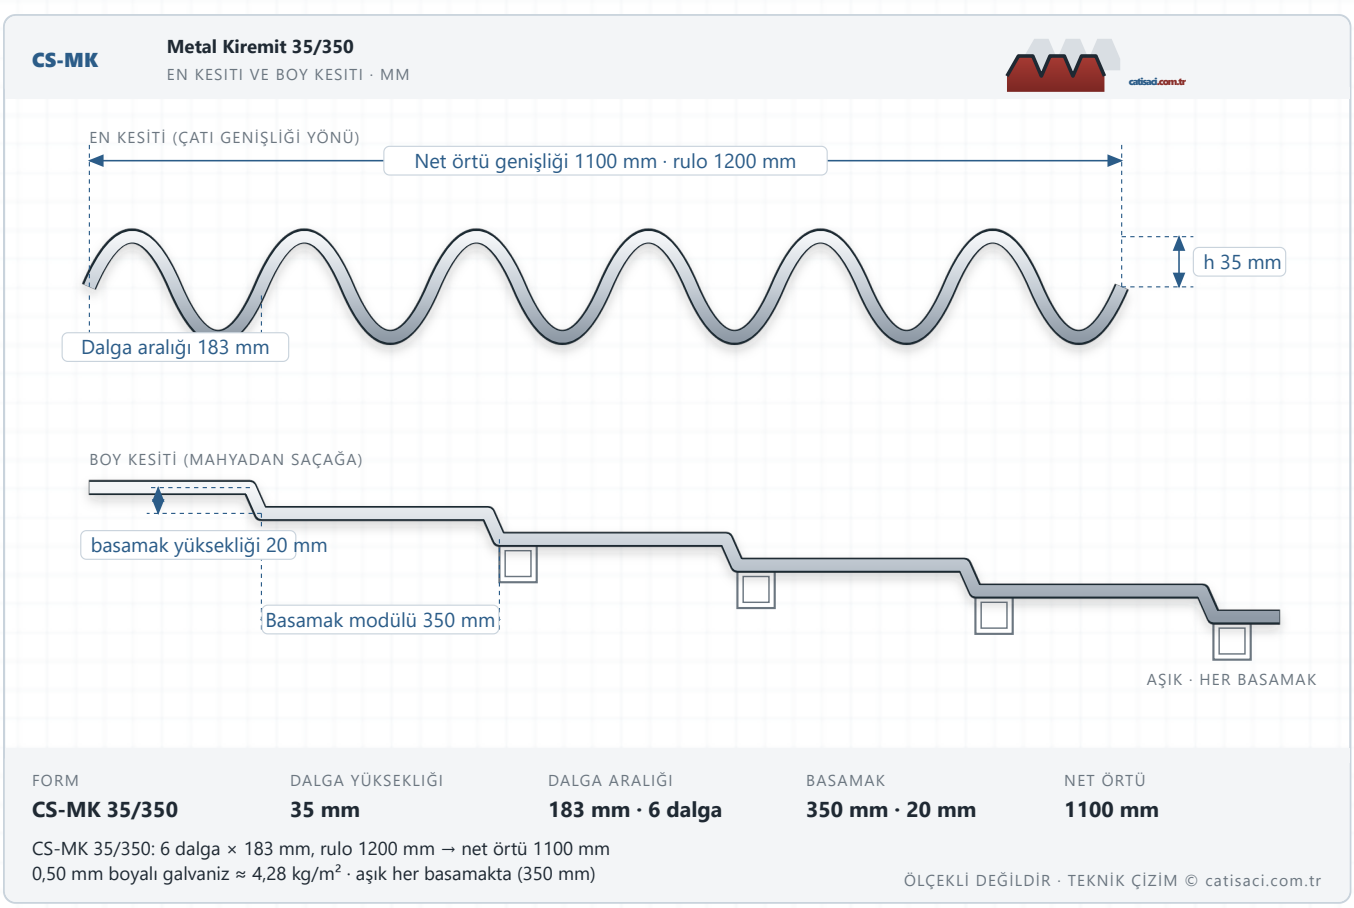

Metal kiremit kesiti: 35 mm dalga, 183 mm dalga aralığı, 350 mm basamak, net örtü 1100 mm

Teknik özellikler

Özellik	Değer
Form kodu	CS-MK 35/350
Dalga yüksekliği	35 mm
Dalga aralığı	183 mm (6 dalga)
Basamak (modül)	350 mm · basamak yüksekliği 20 mm
Rulo genişliği	1200 mm
Net örtü genişliği	1100 mm
Kalınlık	0,40 mm · 0,50 mm
Boy	350 mm katları: 1,05 – 7,00 m
Malzeme	Boyalı galvaniz (Z140, polyester 25 µm)
Renkler	RAL 3009 kiremit kırmızı · RAL 8017 kahve · RAL 7016 antrasit · RAL 9002 beyaz
Min. çatı eğimi	%15 (≈ 8,5°)

Özellik	Değer
Aşık aralığı	350 mm (her basamak) — 30×50 mm ahşap veya 40×40 kutu profil
Vida sarfiyatı	≈ 6 adet/m², 4,8×35 mm EPDM contalı

Ağırlık tablosu (teorik, 7,85 kg/dm³)

Kalınlık	kg/mt	kg/m² (örtü)	1,05 m adet (kg)	2,1 m adet (kg)	3,5 m adet (kg)	4,2 m adet (kg)	5,6 m adet (kg)
0,40 mm	3,77	3,43	4,0	7,9	13,2	15,8	21,1
0,50 mm	4,71	4,28	4,9	9,9	16,5	19,8	26,4

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık ±%3–5 sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Eleman	Ölçü	Not
Mertek	50×100 mm ahşap veya 60×60 kutu profil	Aralık 60–90 cm, eğime göre
Aşık (yatay)	30×50 mm ahşap veya 40×40×1,5 kutu	Her 350 mm basamağa bir aşık; ilk aşık saçaktan 250 mm
Örtü altı	Nefes alan su tutucu membran	Yoğuşma damlamasını önler; kiremit altı boşlukta hava dolaşımı bırakılır
Mahya	Yarım yuvarlak veya üçgen mahya, 1,25 m	Mahya bandı + havalandırma tarağı ile
Saçak	Damlalık profili + kuş bandı	Dere içine yönlendirme

Metal kiremitte aşık aralığı statik hesaptan değil basamak modülünden gelir: vida basamağın tam altındaki aşığa girer. Bu yüzden aşık aralığı 350 mm olarak sabittir; taşıyıcı hesap mertek için yapılır.

Montaj notları

- Aşık aralığı 350 mm (her basamak); ilk aşık saçaktan 250 mm.
- Vida dalga çukurundan, basamak altından; ≈ 6 adet/m² 4,8×35 EPDM.
- Min. eğim %15; mahyada 40–50 mm boşluk + havalandırma tarağı.
- Kesim nibbler ile; kenarlar tamir boyasıyla kapatılır.

© 2026 catisaci.com.tr — Bu föy CS-MK formuna aittir; izinsiz çoğaltılamaz.