



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

Sinüs Oluklu Sac 24/1000 · 27/111 (CS-S24 · CS-S27)

CS-S24 / S27 · Geniş dalgalı sinüs oluklu sac: 24/1000 ve 27/111 derin dalga formları, 1000 mm net örtü. Klasik 18/76 sinüsten farkı, kg/m², aşık aralığı, kavis kabiliyeti ve teklif.

Kesit çizimi

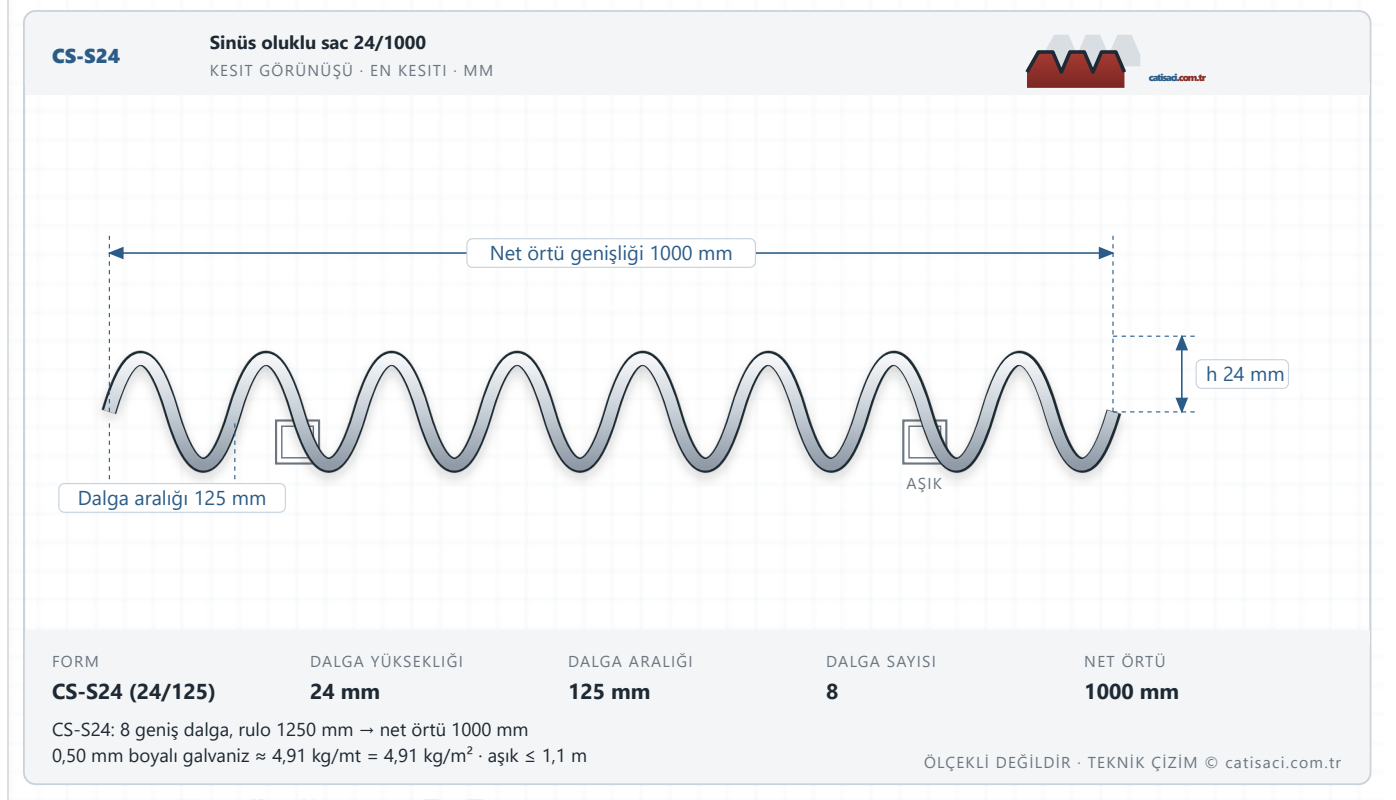

Geniş dalgalı sinüs oluklu sac kesitleri: 24/1000 geniş dalga ve 27/111 derin dalga, 1000 mm net örtü



FORM

CS-S27 (27/111)

DALGA YÜKSEKLİĞİ

27 mm

DALGA ARALIĞI

111 mm

DALGA SAYISI

9

NET ÖRTÜ

1000 mm

CS-S27: 9 derin dalga, rulo 1250 mm → net örtü 1000 mm
 0,50 mm ≈ 4,91 kg/m² · aşık ≤ 1,3 m · kavis R ≥ 6 m

ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR · TEKNİK ÇİZİM © catisaci.com.tr

Geniş dalgalı sinüs oluklu sac kesitleri: 24/1000 geniş dalga ve 27/111 derin dalga, 1000 mm net örtü

Teknik özellikler

Özellik	CS-S24 (24/1000)	CS-S27 (27/111)
Dalga yüksekliği	24 mm	27 mm
Dalga aralığı	125 mm	111 mm
Dalga sayısı	8	9
Rulo genişliği	1250 mm	1250 mm
Net örtü	1000 mm	1000 mm
Kalınlık	0,40 – 0,70 mm	0,40 – 0,70 mm
Boy	1 – 10 m	1 – 10 m
Min. kavis yarıçapı	8 m	6 m
Min. çatı eğimi	%10	%10
Kullanım	Mimari cephe, konut çatısı	Kavisli çatı, çit, sundurma

Ağırlık tablosu (teorik, 7,85 kg/dm³)

Kalınlık	kg/mt	kg/m ² (örtü)	2 m adet (kg)	3 m adet (kg)	4 m adet (kg)	5 m adet (kg)	6 m adet (kg)
0,40 mm	3,93	3,93	7,9	11,8	15,7	19,6	23,5
0,50 mm	4,91	4,91	9,8	14,7	19,6	24,5	29,4
0,60 mm	5,89	5,89	11,8	17,7	23,5	29,4	35,3
0,70 mm	6,87	6,87	13,7	20,6	27,5	34,3	41,2

Haddelendirme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık ±%3–5 sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Kalınlık	CS-S24 aşık aralığı	CS-S27 aşık aralığı	Tipik kullanım
0,40 mm	0,9 m	1,0 m	Çit, sundurma
0,50 mm	1,1 m	1,3 m	Konut çatısı, cephe
0,60 mm	1,3 m	1,5 m	Depo, kavisli çatı
0,70 mm	1,5 m	1,7 m	Endüstriyel cephe

Sinüs formlar aynı yükseklikteki trapezden daha esnek olduğu için aşık aralıkları kısadır; kavisli uygulamada aşık aralığı düz çatıya göre %15 daha sık tutulur. L/200 sehim ile ön seçim değerleridir.

Montaj notları

- Enine bindirme 1 dalga, rüzgara kapalı; boyuna 150–200 mm.
- Vida dalga tepesinden, semer pullu; her 3. dalga, kenarlarda her 2.
- Kavis fabrikada: S24 $R \geq 8$ m, S27 $R \geq 6$ m.
- 18/76 ile karışık kullanılmaz (adım farklı).