



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

Trapez Kenet Çatı Sistemi (CS-TK)

CS-TK · Trapez kenet: hadveli tava + kenetli kenar birleşimi; %3 eğime kadar vidasız endüstriyel çatı. 365/465/490 mm tava, kg/m², aşık aralığı, kesit çizimi ve teklif.

Kesit çizimi

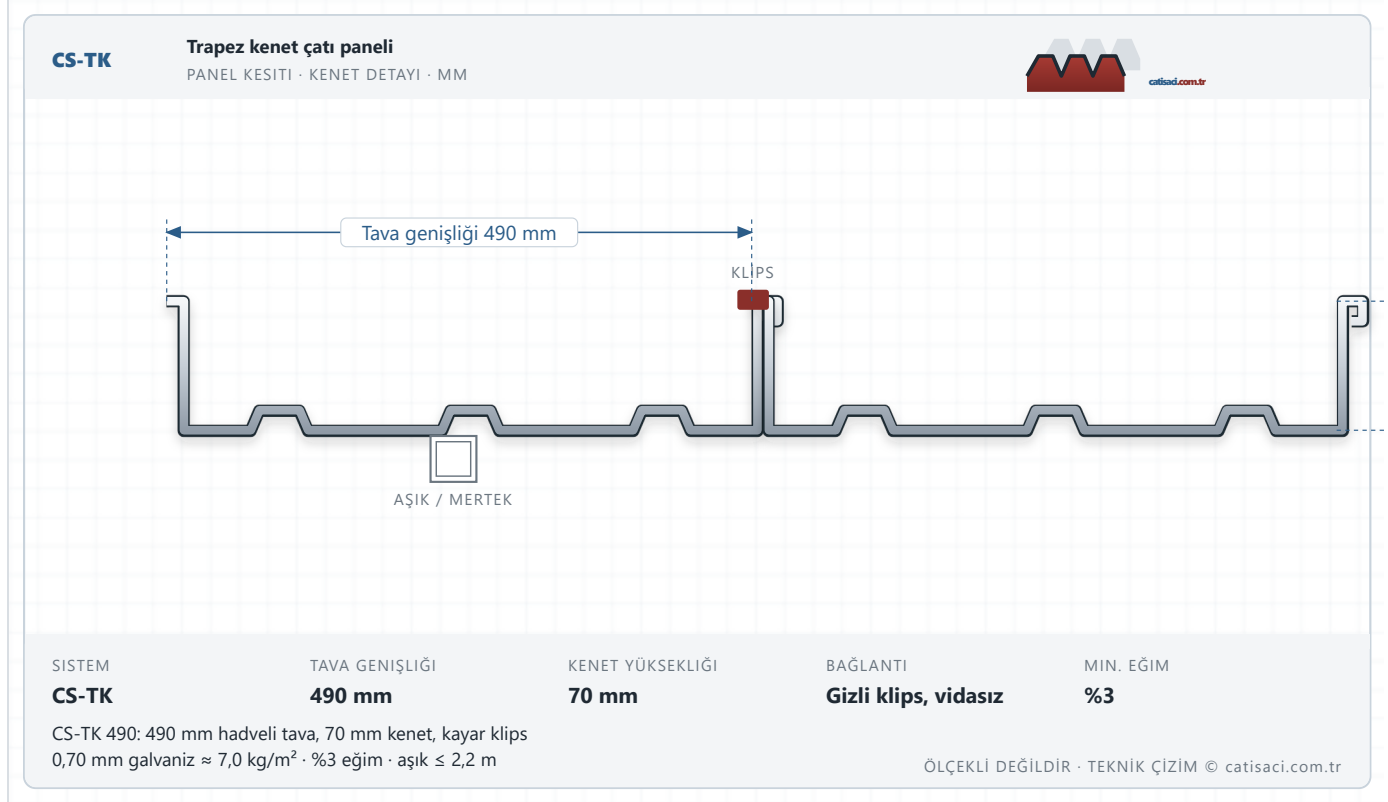

Trapez kenet paneli kesiti: 490 mm tava üzerinde 3 mini hadve, 70 mm kenet, kayar klips

Teknik özellikler

Özellik	Değer
Tava genişliği	365 · 465 · 490 mm
Kenet yüksekliği	70 mm (tek geçiş 90° kenet)
Mini hadve	3 adet × 14 mm (tava rijitliği)
Rulo genişliği	500 · 600 · 625 mm
Kalınlık	0,60 · 0,70 · 0,80 mm
Malzeme	Galvaniz Z275 · boyalı galvaniz · Magnelis · alüminyum 0,90
Min. eğim	%3 (1,7°)
Boy	≤ 30 m eksiz; fabrika kesim ≤ 14 m
Klips	Kayar tip, 60–120 mm distans (yalıtım kalınlığına göre)
Kullanım	Düşük eğimli endüstriyel çatı · AVM · otopark · çift kat üst kaplama

Ağırlık tablosu (teorik, 7,85 kg/dm³)

Kalınlık	kg/mt	kg/m ² (örtü)	6 m adet (kg)	9 m adet (kg)	12 m adet (kg)	20 m adet (kg)
0,60 mm	2,94	6,01	17,7	26,5	35,3	58,9
0,70 mm	3,43	7,01	20,6	30,9	41,2	68,7
0,80 mm	3,93	8,01	23,5	35,3	47,1	78,5

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık $\pm\%3-5$ sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Kalınlık	Tek açıklık	Çok açıklık	Not
0,60 mm	1,6 m	1,9 m	Hafif endüstriyel
0,70 mm	1,9 m	2,2 m	Standart depo çatısı
0,80 mm	2,2 m	2,6 m	Kar yükü yüksek bölge

Kenet yüksekliği 70 mm olduğundan levha 55/900 trapeze yakın atalet verir; klasik kenetli panelden (25 mm) %40 daha geniş aşık aralığı sağlar. Rüzgar emmesinde klips sayısı belirleyicidir.

Montaj notları

- Klips 60 cm aralık, 2 vida; yalıtımda distanslı klips.
- Tek geçiş 90° kenet; %3 eğimde kenet içine bütül şerit.
- Eksiz ≤ 30 m; üzerinde 300 mm çift contalı ek.
- Mahya kapağı kenete klipslenir; damlalık panel altına.