



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

38/250 Trapez Sac (CS-T38L)

CS-T38L · 38/250 trapez sac: 38 mm hadve, 250 mm adım, 1000 mm net örtü. 0,40–1,00 mm kalınlık, güncel toptan fiyat, kg/m² tablosu, aşık aralığı önerisi ve kesit çizimi.

Kesit çizimi

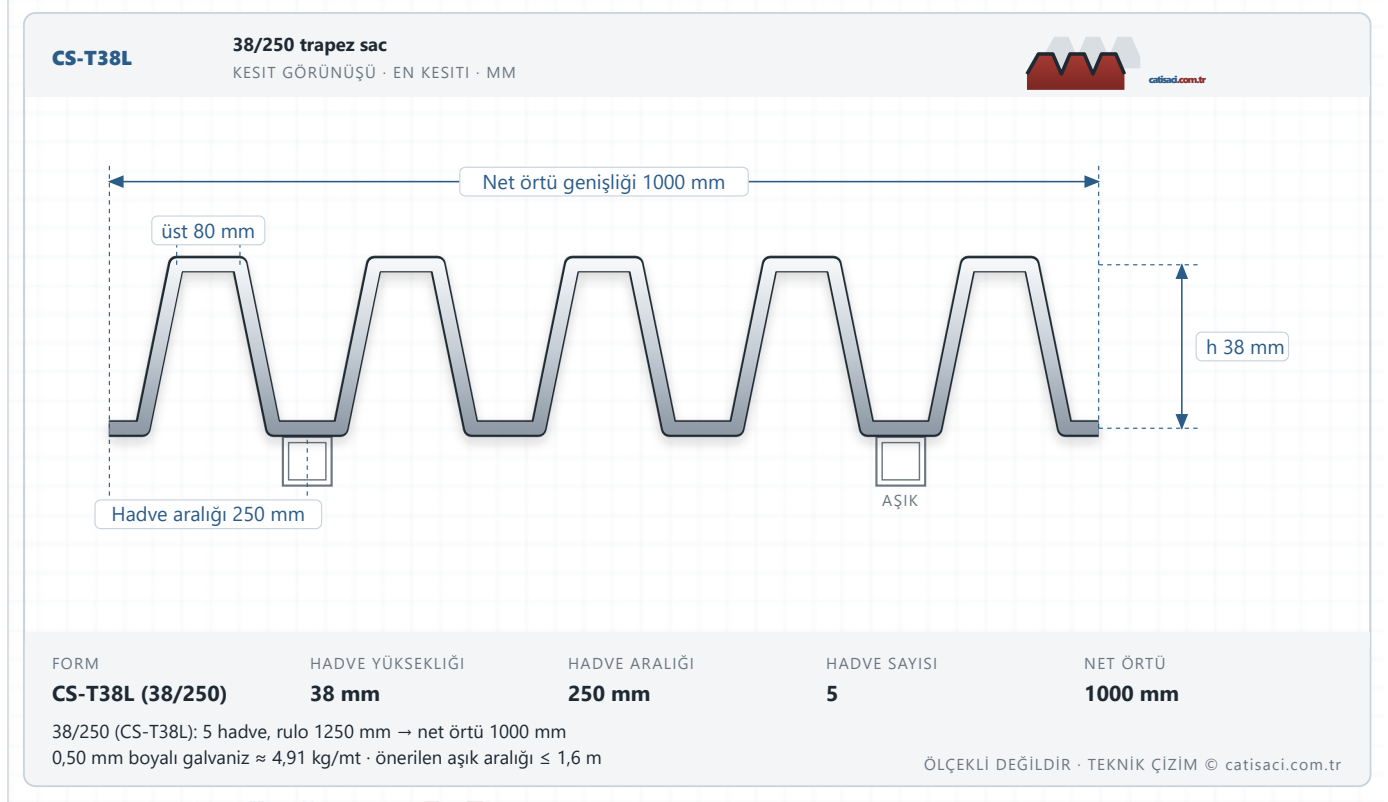

38/250 trapez sac kesiti: hadve yüksekliği 38 mm, hadve aralığı 250 mm, net örtü 1000 mm

Teknik özellikler

Özellik	Değer
Form kodu	CS-T38L (38/250)
Hadve yüksekliği	38 mm
Hadve aralığı (adım)	250 mm
Hadve sayısı	5
Rulo genişliği	1250 mm
Net örtü genişliği	1000 mm
Kalınlık	0,40 – 1,00 mm
Boy	1 – 12 m (istenen ölçüde kesim)
Malzeme	Galvaniz (Z100–Z275) · Boyalı galvaniz (RAL 3009, 7016, 9002, 8017) · Alüminyum
Kullanım	Çatı kaplama · cephe kaplama · sundurma · çit paneli
Min. çatı eğimi	%7 (yaklaşık 4°) — bindirme contalı
Boyuna bindirme	150–200 mm (eğime göre)
Enine bindirme	1 hadve

Ağırlık tablosu (teorik, 7,85 kg/dm³)

Kalınlık	kg/mt	kg/m ² (örtü)	2 m adet (kg)	3 m adet (kg)	4 m adet (kg)	5 m adet (kg)	6 m adet (kg)
0,40 mm	3,93	3,93	7,9	11,8	15,7	19,6	23,5
0,50 mm	4,91	4,91	9,8	14,7	19,6	24,5	29,4
0,60 mm	5,89	5,89	11,8	17,7	23,5	29,4	35,3
0,70 mm	6,87	6,87	13,7	20,6	27,5	34,3	41,2
0,80 mm	7,85	7,85	15,7	23,5	31,4	39,3	47,1
1,00 mm	9,81	9,81	19,6	29,4	39,3	49,1	58,9

Haddelendirme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık $\pm\%3-5$ sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Kalınlık	Önerilen maks. aşık aralığı	Tipik kullanım
0,40 mm	1,2 m	Sundurma, çit, hafif kapalı alan
0,50 mm	1,6 m	Standart çatı ve cephe
0,60 mm	1,9 m	Depo, tarım yapısı
0,70 mm	2,2 m	Endüstriyel çatı
0,80 mm	2,5 m	Geniş açıklık, kar yükü yüksek bölge
1,00 mm	3,0 m	Ağır sanayi yapıları

Aşık aralıkları, tek açıklıklı kaplama için sehim sınırı L/200 ve orta düzey kar yükü kabulüyle verilen ön seçim değerleridir. Kesim aralık projenin rüzgar/kar yükü ve açıklık sayısına göre statik hesapla belirlenir; hesap için proje bilgilerinizi iletin.

Montaj notları

- Levhalar saçaktan mahyaya, hakim rüzgara ters yönde döşenir.
- Boyuna bindirme 150–200 mm, enine bindirme 1 hadve; %7 altı eğimde uygulanmaz.
- Vida: 5,5×38 mm EPDM contalı, hadve üstünden; aşık başına her 2. hadve, kenarlarda her hadve.
- Kesim nibbler / daire testere ile; taşlama yapılmaz.