



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

40/900 Trapez Sac (CS-T40)

CS-T40 · 40/900 trapez sac: 40 mm hadve, 180 mm adım, 900 mm net örtü, 1250 mm rulo. Cephe ve çatı için 0,50–1,00 mm; güncel toptan fiyat, kg/m², aşık aralığı ve kesit çizimi.

Kesit çizimi

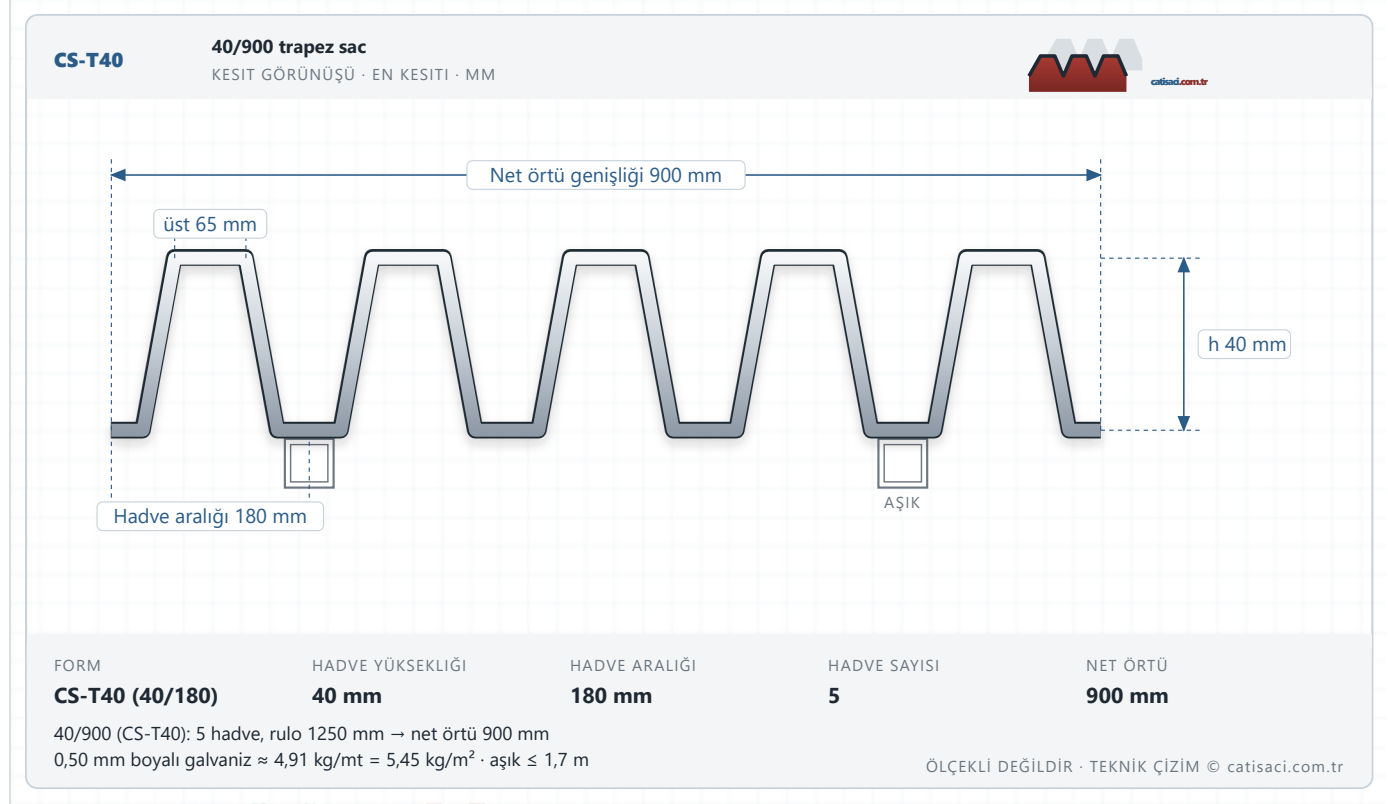

40/900 trapez sac kesiti: hadve yüksekliği 40 mm, hadve aralığı 180 mm, net örtü 900 mm

Teknik özellikler

Özellik	Değer
Form kodu	CS-T40 (40/900)
Hadve yüksekliği	40 mm
Hadve aralığı (adım)	180 mm
Hadve sayısı	5 (simetrik)
Rulo genişliği	1250 mm
Net örtü genişliği	900 mm
Kalınlık	0,50 – 1,00 mm
Boy	1 – 14 m
Malzeme	Galvaniz · Boyalı galvaniz (polyester / PVDF) · Alüminyum 3105
Kullanım	Cephe kaplama (dikey/yatay) · çatı · endüstriyel tesis · soğuk hava deposu dış cidarı
Min. çatı eğimi	%7
Boyuna bindirme	150–200 mm
Enine bindirme	1 hadve (cephede ters yönde 1 hadve)

Ağırlık tablosu (teorik, 7,85 kg/dm³)

Kalınlık	kg/mt	kg/m ² (örtü)	2 m adet (kg)	3 m adet (kg)	4 m adet (kg)	5 m adet (kg)	6 m adet (kg)
0,50 mm	4,91	5,45	9,8	14,7	19,6	24,5	29,4
0,60 mm	5,89	6,54	11,8	17,7	23,5	29,4	35,3
0,70 mm	6,87	7,63	13,7	20,6	27,5	34,3	41,2
0,80 mm	7,85	8,72	15,7	23,5	31,4	39,3	47,1
1,00 mm	9,81	10,90	19,6	29,4	39,3	49,1	58,9

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık $\pm\%3-5$ sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Kalınlık	Çatı: maks. aşık aralığı	Cephe: maks. dikme aralığı	Tipik kullanım
0,50 mm	1,7 m	2,0 m	Cephe kaplama, hafif çatı
0,60 mm	2,0 m	2,4 m	Endüstriyel cephe, depo çatısı
0,70 mm	2,3 m	2,7 m	Yüksek cephe, rüzgarlı bölge
0,80 mm	2,6 m	3,0 m	Geniş açıklıklı çatı
1,00 mm	3,1 m	3,5 m	Ağır sanayi

Cephede yük yalnızca rüzgar olduğu için dikme aralığı çatı aşık aralığından büyük tutulabilir. Değerler tek açıklık, L/200 sehim ve orta rüzgar bölgesi için ön seçimdir; yüksek yapılarda rüzgar bölgesine göre statik hesap gerekir.

Montaj notları

- Cephede dikey döşeme standart; dikme aralığı 2,0–3,5 m (kalınlığa göre).
- Vida 5,5×25 mm cephe vidası, hadve tabanından, her 2. hadve.
- Sıvadibi, harpuşa ve köşe profilleri aynı renk 0,50 mm bükülür.
- Çatıda min. %7 eğim; boyuna bindirme 150–200 mm.