



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

55/900 Trapez Sac (CS-T55)

CS-T55 · 55/900 trapez sac: 55 mm hadve, 180 mm adım, 900 mm net örtü. Endüstriyel çatılarda 2–3,6 m aşık aralığı; 0,50–1,00 mm, güncel fiyat, kg/m² ve kesit çizimi.

Kesit çizimi

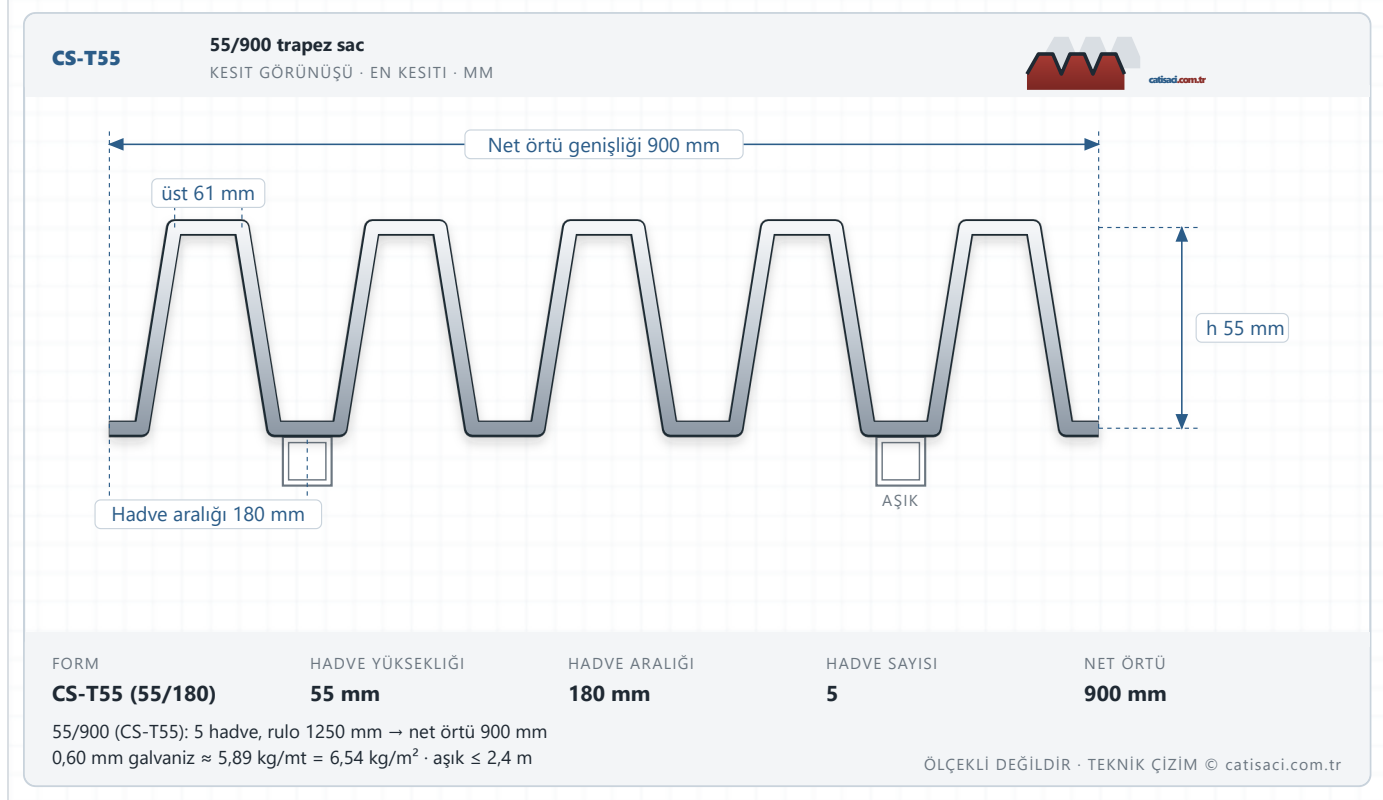

55/900 trapez sac kesiti: hadve yüksekliği 55 mm, hadve aralığı 180 mm, net örtü 900 mm

Teknik özellikler

Özellik	Değer
Form kodu	CS-T55 (55/900)
Hadve yüksekliği	55 mm
Hadve aralığı (adım)	180 mm
Hadve sayısı	5
Rulo genişliği	1250 mm
Net örtü genişliği	900 mm
Kalınlık	0,50 – 1,00 mm
Boy	1 – 15 m
Malzeme	Galvaniz Z140–Z275 · Boyalı galvaniz · Alüminyum
Kullanım	Endüstriyel çatı · çift kat çatı alt katı · geniş açıklıklı sundurma · cephe
Min. çatı eğimi	%5 (bindirme contalı) · %7 contasız
Boyuna bindirme	200 mm (+ bindirme bandı)
Enine bindirme	1 hadve

Ağırlık tablosu (teorik, 7,85 kg/dm³)

Kalınlık	kg/mt	kg/m ² (örtü)	2 m adet (kg)	3 m adet (kg)	4 m adet (kg)	5 m adet (kg)	6 m adet (kg)
0,50 mm	4,91	5,45	9,8	14,7	19,6	24,5	29,4
0,60 mm	5,89	6,54	11,8	17,7	23,5	29,4	35,3
0,70 mm	6,87	7,63	13,7	20,6	27,5	34,3	41,2
0,80 mm	7,85	8,72	15,7	23,5	31,4	39,3	47,1
1,00 mm	9,81	10,90	19,6	29,4	39,3	49,1	58,9

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık $\pm\%3-5$ sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Kalınlık	Tek açıklık	Çok açıklık (sürekli)	Tipik kullanım
0,50 mm	2,0 m	2,4 m	Hafif endüstriyel çatı
0,60 mm	2,4 m	2,8 m	Depo, hangar
0,70 mm	2,7 m	3,2 m	Fabrika çatısı
0,80 mm	3,0 m	3,5 m	Kar yükü yüksek bölge
1,00 mm	3,6 m	4,2 m	Makas üstü doğrudan döşeme

"Çok açıklık" değeri levhanın en az üç aşık üzerinden sürekli geçtiği durum içindir; uzun levhalar bu yüzden daha ekonomiktir. L/200 sehim ve 75 kg/m² kar yükü kabulüyle ön seçim; kesin değer statik hesaplama.

Montaj notları

- Aşık aralığı 2,0–3,6 m (kalınlığa göre); sürekli levhada +%15.
- Vida 5,5×50 mm semer pullu, hadve üstünden, her hadve.
- Boyuna bindirme 200 mm + bütül bant; min. eğim %5 (contalı).
- Uzun levhada ısıl uzama deliği, sabit nokta mahyada.