



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr

75/825 Trapez Sac (CS-T75)

CS-T75 · 75/825 trapez sac: 75 mm hadve, 275 mm adım, 825 mm net örtü. 3–4 m aşık aralığı için yüksek hadveli endüstriyel çatı sacı; 0,60–1,00 mm, fiyat, kg/m², kesit.

Kesit çizimi

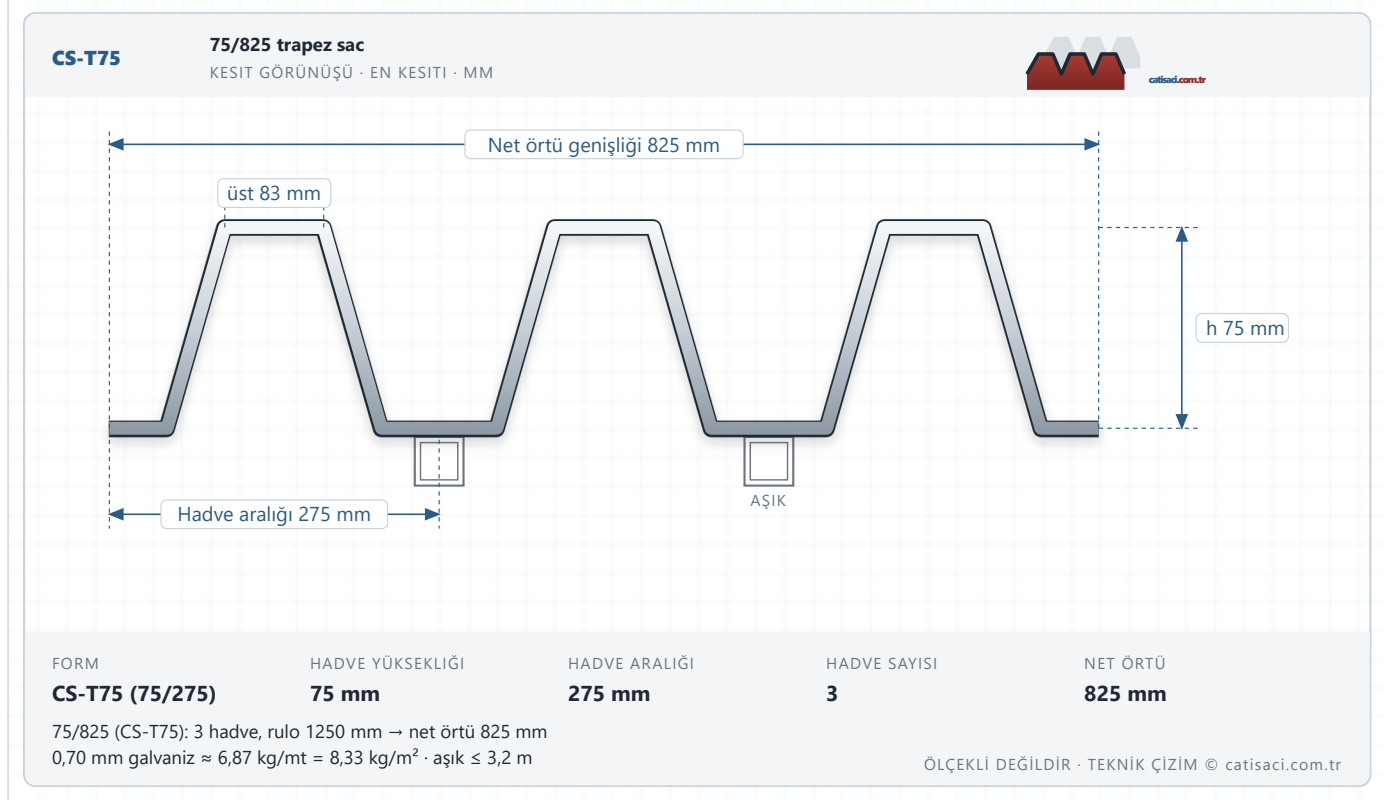

75/825 trapez sac kesiti: hadve yüksekliği 75 mm, hadve aralığı 275 mm, net örtü 825 mm

Teknik özellikler

Özellik	Değer
Form kodu	CS-T75 (75/825)
Hadve yüksekliği	75 mm
Hadve aralığı (adım)	275 mm
Hadve sayısı	3
Rulo genişliği	1250 mm
Net örtü genişliği	825 mm
Kalınlık	0,60 – 1,00 mm
Boy	2 – 15 m
Malzeme	Galvaniz Z275 · Boyalı galvaniz · Magnelis
Kullanım	Geniş açıklıklı endüstriyel çatı · makas üstü doğrudan döşeme · çift kat alt katı · yüksek kar yükü
Min. çatı eğimi	%5 (contalı)
Boyuna bindirme	200–250 mm + çift bütül bant
Enine bindirme	1 hadve, hadve üstü vidalı

Ağırlık tablosu (teorik, 7,85 kg/dm³)

Kalınlık	kg/mt	kg/m ² (örtü)	4 m adet (kg)	6 m adet (kg)	8 m adet (kg)	10 m adet (kg)	12 m adet (kg)
0,60 mm	5,89	7,14	23,5	35,3	47,1	58,9	70,6
0,70 mm	6,87	8,33	27,5	41,2	54,9	68,7	82,4
0,80 mm	7,85	9,52	31,4	47,1	62,8	78,5	94,2
1,00 mm	9,81	11,89	39,3	58,9	78,5	98,1	117,8

Haddeleme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık $\pm\%3-5$ sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Kalınlık	Tek açıklık	Çok açıklık	Tipik kullanım
0,60 mm	2,8 m	3,3 m	Depo çatısı
0,70 mm	3,2 m	3,7 m	Fabrika, hangar
0,80 mm	3,5 m	4,1 m	Kar yükü yüksek bölge
1,00 mm	4,0 m	4,7 m	Makas aralığına doğrudan döşeme

L/200 sehim, 100 kg/m² kar yükü kabulüyle ön seçim değerleri. 4 m üzeri açıklıkta yüksek hadveli 110/685 veya 153/850 formuna geçilir.

Montaj notları

- Aşık aralığı 2,8–4,7 m; 0,60 mm altında üretilmez.
- Vida 6,3×75 mm semer pullu, her hadve her aşık; dikiş vidası 1 m.
- Mahya/saçakta hadve dolgu profili zorunlu.
- Bindirme 200–250 mm + çift bütül bant; min. eğim %5.