



catisaci.com.tr


ÇATI SACI · TRAPEZ · PROFİL · BORU

Teknik föy · 15.09.2026
0216 545 60 00 · www.catisaci.com.tr


Yüksek Hadveli Trapez Sac (CS-T110 · CS-T153)

CS-T110 / CS-T153 · 110/685 ve 153/850 yüksek hadveli trapez sac: 5–8 m açıklığı aşısız geçen taşıyıcı çatı ve cephe sacı. 1,00–1,50 mm; kesit çizimi, kg/m², açıklık tablosu, akustik seçenek.

Kesit çizimi

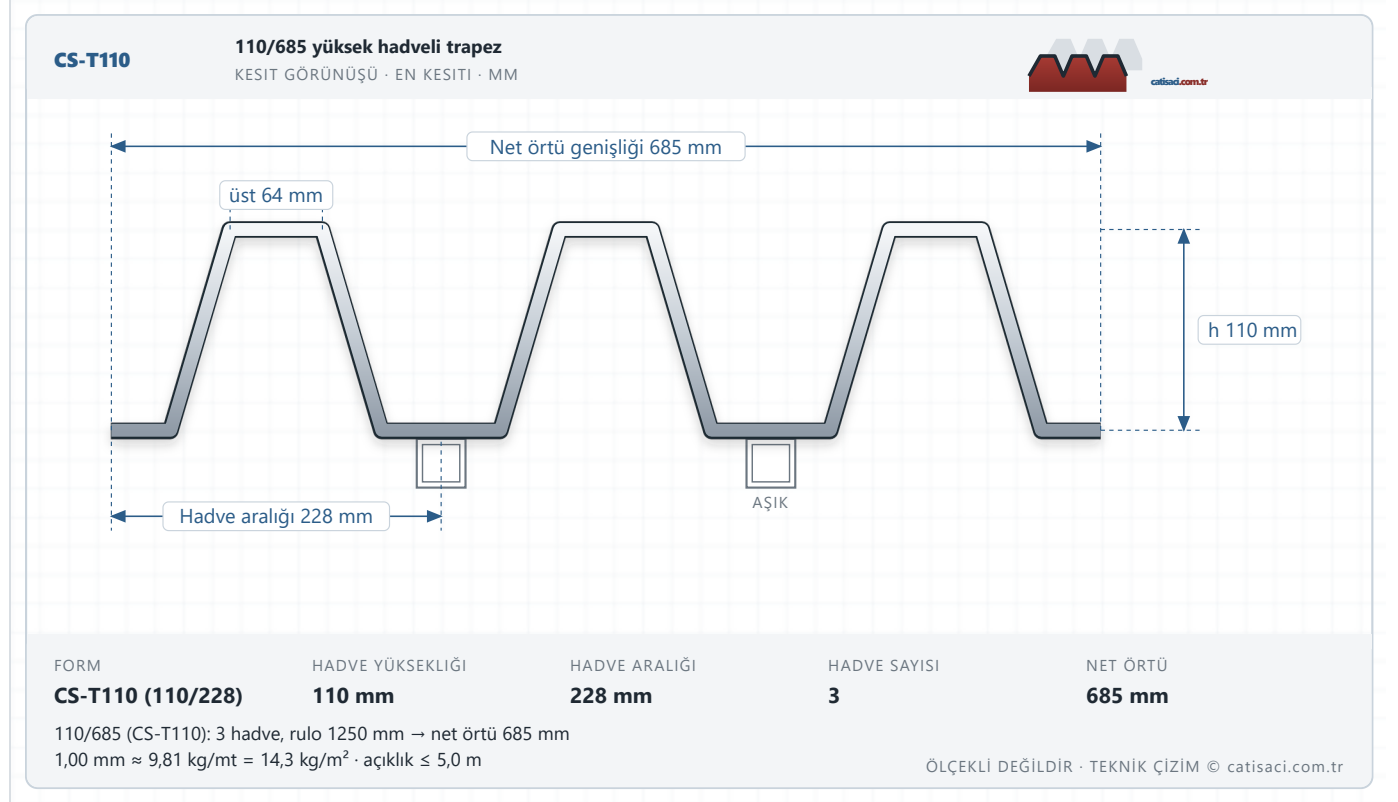

Yüksek hadveli trapez sac kesitleri: 110/685 (h 110 mm) ve 153/850 (h 153 mm)

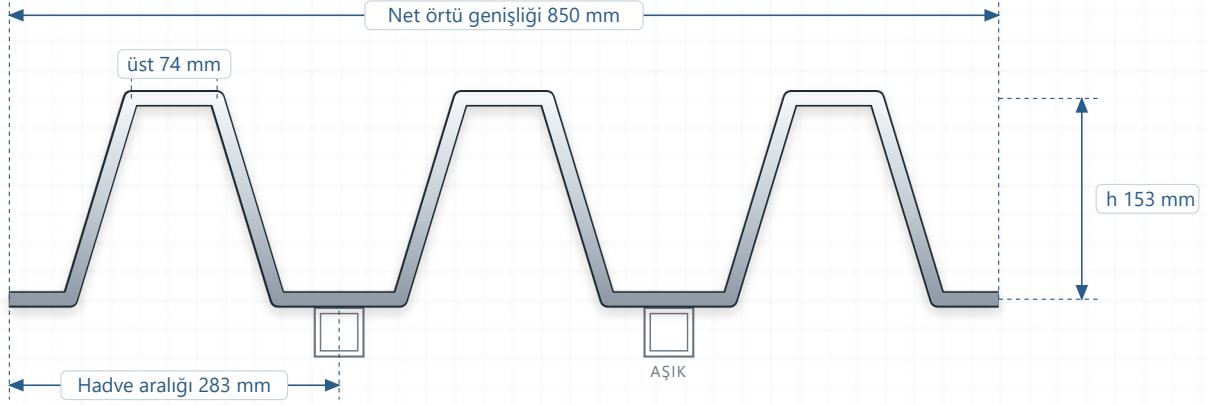CS-T153**153/850 yüksek hadveli trapez**
KESİT GÖRÜNÜŞÜ · EN KESİTİ · MM**FORM****CS-T153 (153/283)****HADVE YÜKSEKLİĞİ****153 mm****HADVE ARALIĞI****283 mm****HADVE SAYISI****3****NET ÖRTÜ****850 mm**

153/850 (CS-T153): 3 hadve, rulo 1500 mm → net örtü 850 mm
1,20 mm ≈ 14,1 kg/mt = 16,6 kg/m² · açıklık ≤ 6,8 m

ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR · TEKNİK ÇİZİM © catisaci.com.tr

Yüksek hadveli trapez sac kesitleri: 110/685 (h 110 mm) ve 153/850 (h 153 mm)

Teknik özellikler

Özellik	CS-T110 (110/685)	CS-T153 (153/850)
Hadve yüksekliği	110 mm	153 mm
Hadve aralığı	228 mm	283 mm
Hadve sayısı	3	3
Rulo genişliği	1250 mm	1500 mm
Net örtü	685 mm	850 mm
Kalınlık	1,00 – 1,50 mm	1,00 – 1,50 mm
Boy	3 – 16 m	3 – 16 m
Malzeme	Galvaniz Z275 · Magnelis · boyalı	Galvaniz Z275 · Magnelis · boyalı
Perfore (akustik)	Ø3 mm %20 açıklık, hadve tabanında	Ø3 mm %20 açıklık, hadve tabanında
Kullanım	Aşısız çatı, cephe, çift kat alt katı	Geniş açıklıklı çatı, tonoz, spor salonu

Ağırlık tablosu (teorik, 7,85 kg/dm³)

Kalınlık	kg/mt	kg/m ² (örtü)	6 m adet (kg)	8 m adet (kg)	10 m adet (kg)	12 m adet (kg)
1,00 mm	9,81	14,32	58,9	78,5	98,1	117,8
1,20 mm	11,77	17,19	70,6	94,2	117,7	141,3
1,50 mm	14,72	21,49	88,3	117,8	147,2	176,6

Haddelendirme toleransı nedeniyle gerçek ağırlık ±%3–5 sapabilir. Fiyatlar günlük değişir; güncel toptan fiyat için web sayfasına bakın veya arayın.

Aşık / konstrüksiyon

Kalınlık	110/685 tek açıklık	110/685 çok açıklık	153/850 tek açıklık	153/850 çok açıklık
1,00 mm	5,0 m	5,8 m	6,0 m	7,0 m
1,20 mm	5,6 m	6,5 m	6,8 m	7,9 m
1,50 mm	6,5 m	7,5 m	7,8 m	9,0 m

Açıklık değerleri L/250 sehim ve 100 kg/m² kar + 50 kg/m² montaj yükü kabulüyle ön seçimdir. Yüksek hadveli formlarda hadve üst başlığının burkulması belirleyici olduğundan projeye özel statik hesap zorunludur; hesap raporu teklifle birlikte verilir.

Montaj notları

- Aşiksız açıklık 5–9 m (form/kalınlığa göre); statik hesap zorunlu.
- Mesnet genişliği ≥ 60 mm; M10 vida hadve tabanından her hadve.
- Perfore versiyonda kapasite $-\%8-10$; bir kademe kalın seçin.
- Kaldırma 2 noktadan kayışla; hadve üstüne basılmaz.